



FICHE TECHNIQUE

TOUTE
LA
SOUDURE

**DETENDEUR
MINI-SP OXY 16B
REF : 136182**

Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur Mini-SP OXY 16B a été conçu pour les postes mobiles de tous les constructeurs de gaz industriels. Idéal pour des travaux de soudage, coupage et brasage.

- Pratique avec sa tige arrière pour le montage sur bouteille B5/B20/B50
- Manomètre Ø 50 renforcé avec une bonnette protégeant les deux manomètres
- Sortie sur douille mixte Ø 6.3x12 / 10x17




Gaz	Classe	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Débit (m ³ /h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
Oxygène	3	300	10	43	Type F	16X150 droite	Ø 6.3X12 Ø 10X17

Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente.

Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement tous les 5 ans après la mise en service

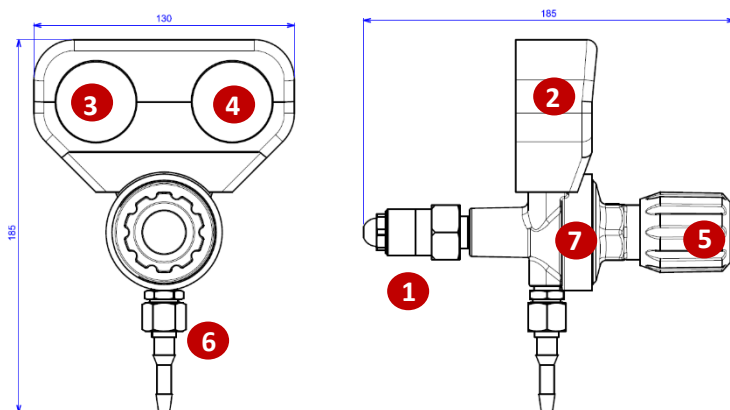

Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente
- 6 Douille de sortie démontable Ø 6.3x12 / 10x17
- 7 Corps en laiton matricé