



DETENDEUR

MISTRAL HP SPECIAL CLIM 0-160B PS 60B

REF: 137894

Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur MISTRAL HP SPECIAL CLIM est un détendeur industriel ou de chantier en laiton matricé. Il est idéal pour tous travaux nécessitant une pression de service élevée, de mise sous pression de canalisation, de mise en épreuve ou ré-épreuve de circuits frigorifique et de climatisation.

- Tige bouteille rallongée pour fixation facile
- Manomètre Ø 50 renforcé avec une bonnette en caoutchouc autoextinguible complète
- Sortie sur raccord mâle ¼ SAE ou 16x150 droite
- Pour gaz neutres type Azote, Argon, ... et mélange azote hydrogène




Gaz	Classe	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Débit (m ³ /h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie
Gaz Neutres	3	300	60	80	Type C	16X150 droite ¼ SAE

Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre de pression d'utilisation.

Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement tous les 5 ans après la mise en service.

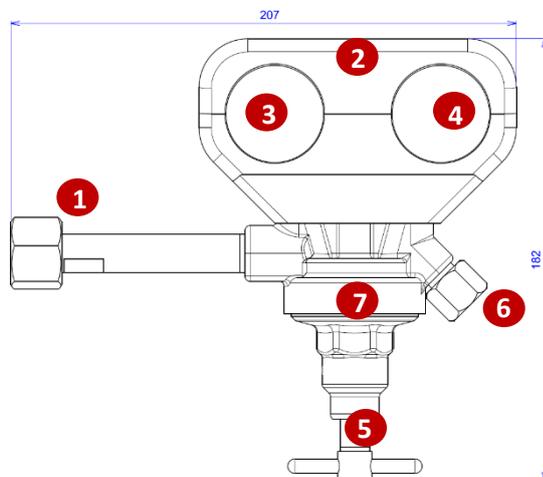

Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente à barrette
- 6 Raccord de sortie adaptable
- 7 Corps en laiton matricé

Constructeur Français de matériel de soudage