



DETENDEUR CANALISATION VERTICAL

Arguments/Description/Caractéristique :

Détendeur de canalisation à montage vertical à l'arrière du détendeur. Ce détendeur est idéal pour l'alimentation de poste de travail. Ce détendeur est équipé d'un manomètre de diamètre 63 pour une meilleure lecture de la pression d'utilisation.

- Entrée par l'arrière du détendeur en 3/8" gaz femelle ;
- Pression amont minimum 8 à 10 bar ;
- Sortie par le bas en 16x150 mâle équipé d'une douille et d'un écrou ;
- Pour tous gaz non-corrosifs ;
- Débit de gaz stable ;
- Munie d'une bonnette autoextinguible Ø 63.




Références	Graduation (bar)	Pression de service (bar)	Douille de sortie
131063	2.5	2	Ø 10x17 et 6,3x12
131064	6	4	Ø 10x17 et 6,3x12
131065	16	6	Ø 10x17 et 6,3x12
131962	38L	0 à 38 L/min	Ø 6,3x12
131963	20L	0 à 20 L/min	Ø 6,3x12

Instructions :

- Installer le détendeur sur la canalisation, puis régler la pression de service en serrant la vis de détente

Maintenance :

- Contrôle du bon état du détendeur
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.

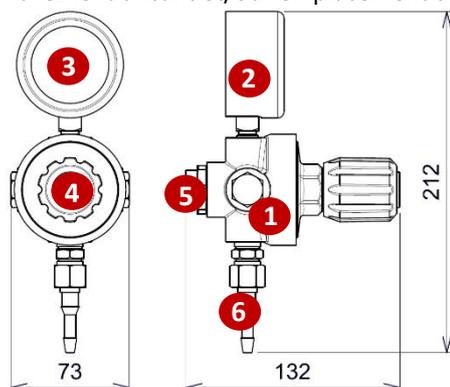

Composition/ Matière :

- 1 Corps en laiton matricé
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression service
- 4 Vis de détente
- 5 Raccord d'entrée 3/8 femelle
- 6 Raccord de sortie pour tuyaux Ø6,3x12 et Ø10x17